








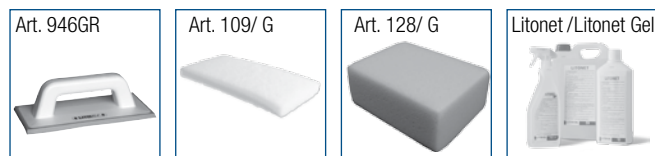


## STARLIKE® • APPLICATION / APLICACIÓN

1	 <p>Empty completely all the contents of the catalyst (B) onto the paste (A).</p>	<p>Verter todo el contenido del catalizador (B), en la pasta (A).</p>
2	 <p>Special finishes: pour the additive onto the paste and mix slowly.</p>	<p>Acabados especiales: verter el aditivo en la mezcla y mezclar lentamente.</p>
3	 <p>Mix using an electric drill equipped with mixing paddle. Scrape the walls of the bucket to eliminate all parts of non-catalysed product.</p>	<p>Mezclar con el taladro con hélice. Raspar las paredes del balde para evitar partes no catalizadas.</p>
4	 <p>The joints must be dry. Introduce the mortar into the joints using the suitable green rubber float (art. 946GR) spreading diagonally across the joints. Remove the excess product.</p>	<p>Las juntas deben estar secas. Aplicar con la espátula de goma verde (Art. 946GR) con movimientos diagonales en dirección de las juntas. Quitar el producto en exceso.</p>
5	 <p>The grout must be cleaned while the product is still wet. Sprinkle clean water. Initial cleaning using a moistened white felt (art. 109/G) making circular movements. Ensure no water enters the joints.</p>	<p>Realizar la limpieza con el producto fresco. Enjuagar con agua limpia. Primera limpieza con fieltro blanco mojado (art. 109/G) y movimientos circulares. Evitar que el agua termine en las juntas vacías.</p>
6	 <p>Now perform a second cleaning with a rigid cellulose sponge (art. 128/G).</p>	<p>Segunda limpieza con esponja rígida de sweepex (art. 128/G).</p>
7	 <p>Any stains of the transparent product can be removed after 24 hours or anyway after the gap has hardened. Use LITONET (floors) or LITONET GEL (walls). Spread Litonet or Litonet Gel with the white felt.</p>	<p>Alones transparentes se pueden quitar después de las 24 horas o después del endurecimiento de la junta. Utilizar LITONET (pavimentos) y LITONET GEL (paredes). Rociar Litonet o Litonet Gel con el fieltro blanco.</p>
8	 <p>Leave on for 15-30 minutes. Scrub the surface with the white felt.</p>	<p>Dejar actuar por 15-30 minutos. Frotar la superficie con el fieltro blanco.</p>
9	 <p>Rinse with clean water. Dry immediately with a clean cloth and do not wait for the evaporation of the rinse water.</p>	<p>Enjuagar con agua limpia. Secar rápidamente con un paño limpio sin esperar la evaporación del agua.</p>

### ADVISED TOOLS / EQUIPO RECOMENDADO



How-to-use video

For correct use of the product and for further information, please see the technical data sheet on [www.litokol.it](http://www.litokol.it)

Para un uso correcto y para obtener más información, consulte la ficha técnica en [www.litokol.it](http://www.litokol.it)